

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_ Padiglione \_\_\_\_\_ Stand \_\_\_\_\_

Ai fini della sicurezza e prevenzioni incendi sui materiali utilizzati per l'allestimento dello stand, la ditta sopraindicata in ottemperanza alla normativa vigente in materia DICHIARA di utilizzare i materiali sottoindicati per la realizzazione del proprio stand

Componenti	Tipo di materiale: Indicare la classe di reazione al fuoco in base alla tabella riportata nella pagina seguente	Ignifugato	Numero di omologazione	Allegata dichiarazione di conformità del produttore o venditore		Quantità mq.
				SI	NO	
<input type="checkbox"/> PEDANA	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> RIVESTIMENTO A PAVIMENTO	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> STRUTTURA DI ALLESTIMENTO	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> RIVESTIMENTI A PARETE	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> CIELINO	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Per quanto verrà realizzato solleviamo da ogni e qualsiasi responsabilità Fiere di Parma ed i terzi in qualsiasi maniera interessati alla manifestazione, formalmente rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti della Fiera e dei terzi medesimi per eventuali danni che potessero essere arrecati a persone ed a cose di terzi. Ci impegniamo altresì a far pervenire a Fiere di Parma i certificati di ignifugazione o i rapporti di prova relativi ai materiali utilizzati per l'approntamento dello stesso

Data \_\_\_\_\_

LA DITTA  
(timbro e firma del legale rappresentante)

Nel caso che l'allestimento dello stand venga affidato ad una ditta allestitrice è indispensabile che anche la stessa sottoscriva la seguente dichiarazione: "Dichiariamo infine che i certificati allegati si riferiscono ai materiali impiegati nei componenti di allestimento sopra descritti e che i materiali (classificati), impiegati nell'allestimento, risultano a tutti gli effetti uguali ai "provini punzonati".

LA DITTA ALLESTITRICE  
(timbro e firma del legale rappresentante)

LA DITTA ESPOSITRICE  
(timbro e firma del legale rappresentante)

\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

**MODULO OBBLIGATORIO PER TUTTI GLI ALLESTIMENTI ESEGUITI A CURA DELL'ESPOSITORE. SONO ESENTATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE GLI ESPOSITORI CHE HANNO PRENOTATO UNO STAND PREALLESTITO A FIERE DI PARMA.**

**DA RESTITUIRE COMPILATO E SOTTOSCRITTO DURANTE L'ALLESTIMENTI E COMUNQUE ENTRO L'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO S.A.T.E.**

# OBBLIGATORIO

## TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI D.M. 16/02/2009

### Prodotti incombustibili

Classe Italiana	Tipo di impiego	Classe di reazione al fuoco europea
0 (Incombustibili)	A pavimento	A1FL
	A parete	A1
	A soffitto	A1

### Prodotti installati lungo le vie di esodo

Classe italiana	Tipo di impiego	Classe di reazione al fuoco europea
1 (lungo le vie di esodo)	A pavimento	(A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1)
	A parete	(A2-s1, d0) (A2-s2, d0) (A2-s1, d1) (B-s1, d0) (B-s2, d0) (B-s1,d1)
	A soffitto	(A2-s1,d0)(A2-s2,d0)(B-s1,d0)(B-s2,d0)

### Prodotti installati in altri ambienti

*Tabella 1 – Impiego a Pavimento*

	Classe italiana	Classe di reazione al fuoco europea
I	Classe 1	(A2FL-s1),(A2FL-s2),(BFL-s1),(BFL-s2),(CFL-s1)
II	Classe 2	(CFL-s2),(DFL-s1)
III	Classe 3	(DFL-s2)

*Tabella 2 – Impiego a Parete*

	Classe italiana	Classe di reazione al fuoco europea
I	Classe 1	(A2-s1,d0),(A2-s2,d0),(A2-s3,d0),(A2-s1,d1),(A2-s2,d1),(A2-s3,d1),(B-s1,d0),(B-s2,d0),(B-s1,d1),(B-s2,d1)
II	Classe 2	(A2-s1,d2),(A2-s2,d2),(A2-s3,d2),(B-s3,d0),(B-s3,d1),(B-s1,d2),(B-s2,d2),(B-s3,d2),(C-s1,d0),(C-s2,d0),(C-s1,d1),(C-s2,d1)
III	Classe 3	(C-s3,d0),(C-s3,d1),(C-s1,d2),(C-s2,d2),(C-s3,d2),(D-s1,d0),(D-s2,d0),(D-s1,d1),(D-s2,d1)

*Tabella 3 – Impiego a Soffitto*

	Classe italiana	Classe di reazione al fuoco europea
I	Classe 1	(A2-s1,d0),(A2-s2,d0),(A2-s3,d0),(A2-s1,d1),(A2-s2,d1),(A2-s3,d1),(B-s1,d0),(B-s2,d0),(B-s3,d0)
II	Classe 2	(B-s1,d1),(B-s2,d1),(B-s3,d1),(C-s1,d0),(C-s2,d0),(C-s3,d0)
III	Classe 3	(C-s1,d1),(C-s2,d1),(C-s3,d1),(D-s1,d0),(D-s2,d0)

# ALLEGATO Z1

## CONFORMITA' ANTINCENDIO

### CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE PER L'ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI

Al fine di assicurare la maggiore efficienza possibile delle condizioni globali di sicurezza del quartiere fieristico, gli espositori dovranno osservare e fare osservare dagli allestitori dello stand la normativa di legge in materia di antincendio.

In ogni caso, i materiali impiegati per gli allestimenti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- pareti, pavimenti e relativi rivestimenti: incombustibili, di classe 1 o di classe 2
- tendaggi e soffitti di classe 1.

E' vietato l'uso di materiali plastici anche in pannelli, lastre espanse (es. polistirolo espanso) che non siano di classe uno.

E' altresì vietato l'uso di tessuto in fibra sintetica non ignifugabile, vernice, pitture, collanti non rispondenti alla classe 1 o alla classe 2, cancelli, stuoie, graticci, tende costituite da sottili listelli di legno o analoghi

1) Ove venga impiegato materiale incombustibile, l'espositore dovrà far pervenire:

- dichiarazione scritta che attesti l'utilizzo per l'allestimento dello stand del materiale segnalato.

2) Ove venga impiegato materiale di classe 1 e/o di classe 2, l'Espositore dovrà far pervenire:

- l'atto di omologazione e relativo rapporto di prova sul materiale rilasciato dal Ministero dell'Interno - Direzione generale della Protezione Civile Centro Studi ed Esperienze Antincendio (Roma - Capannelle) o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti.

3) Ove venga impiegato materiale ignifugo all'origine o ignifugato l'Espositore dovrà far pervenire:

- Per il materiale ignifugo all'origine:  
l'atto di omologazione e relativo rapporto di prova sul materiale rilasciato dal Ministero dell'Interno - Direzione generale della Protezione Civile Centro Studi ed Esperienze Antincendio (Roma - Capannelle) o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti.
- Per il materiale ignifugato:

Il "certificato di ignifugazione" redatto da chi materialmente ha proceduto con il trattamento protetto, in cui devono risultare:

- la ragione sociale dell'Espositore, il numero del padiglione e dello stand;
- l'elenco dei materiali sottoposti a trattamento ignifugo
- la data dell'avvenuta ignifugazione (non antecedente sei mesi inizio manifestazione)
- la superficie trattata;
- le caratteristiche principali del prodotto adoperato, atto di omologazione delle sostanze applicate rilasciato dal Ministero dell'Interno;
- l'atto di garanzia di regolare esecuzione con conseguente impegno a sollevare da ogni o qualsiasi responsabilità Fiere di Parma ed i terzi in qualsiasi maniera interessati alla Manifestazione, rinunciando a rivalsa e/o richiesta nei confronti della Fiera o dei terzi medesimi, per eventuali danni che potessero essere arrecati a persone o cose di terzi e a risarcire eventuali danni subiti direttamente da Fiere di Parma.

I prodotti da utilizzare per la ignifugazione debbono risultare approvati dal Ministero dell'Interno - Direzione generale della Protezione Civile Centro Studi ed Esperienze Antincendio o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti.

### ATTENZIONE

Si rende opportuno ricordare che il trattamento ignifugo sui tessuti, se compiuto a regola d'arte, può conservare le caratteristiche protettive, indicate dalla ditta fornitrice del prodotto, per massimi mesi sei; ciò a condizione che:

- dopo lo smontaggio il tessuto trattato venga immagazzinato e conservato in locali asciutti
- durante i predetti sei mesi il tessuto trattato non sia sottoposto né a lavaggi, né a stiratura e tanto meno all'azione dei batti panni, batti tappeti e simili.


In commercio sono reperibili tessuti ignifughi all'origine.

Fiere di Parma a suo insindacabile giudizio, anche a mezzo di apposito Organismo o di suoi Funzionari, potrà prelevare campioni dei prodotti e dei materiali utilizzati per i trattamenti protetti vi e per l'allestimento degli stands.

L'inosservanza delle predette norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento di partecipazione dalle prescrizioni riportate nel presente fascicolo, dà diritto a Fiere di Parma - ove possa aver constatato l'inosservanza stessa - a prendere provvedimenti cautelativi che potranno comportare la ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand, la dichiarazione di inagibilità dello stand stesso.

L'INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA PUÒ COMPORTARE LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

### CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI DA UTILIZZARSI PER L'ALLESTIMENTO DI STANDS

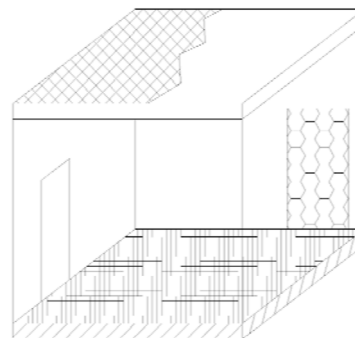

	RIVESTIMENTO DEL PAVIMENTO	- SE MONTATO SULLA STRUTTURA ESISTENTE - CLASSE 2 SE MONTATO SU PEDANE CLASSE 1
	PEDANE	CLASSE 1
	PANNELLI E PORTE	CLASSE 1 - SIA LA STRUTTURA CHE IL RIVESTIMENTO
	CONTROSOFFITTI E CIELINI	CLASSE 1 - SIA LA STRUTTURA CHE IL RIVESTIMENTO
	TENDAGGI TAPPARELLE E VANILI	CLASSE 1 - SIA LA STRUTTURA CHE IL TESSUTO